

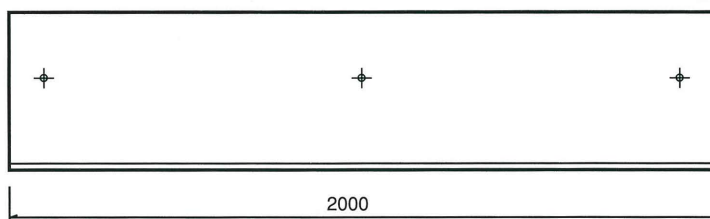



SRCC 群馬県型ボックス側溝 GB-BOX 横断用



30タイプ

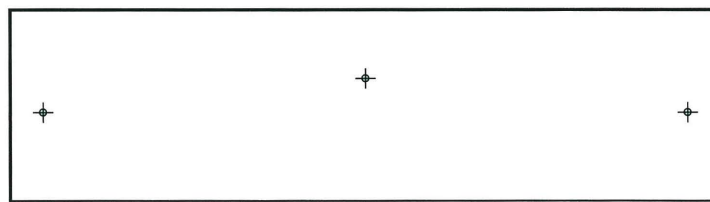

40タイプ



50タイプ

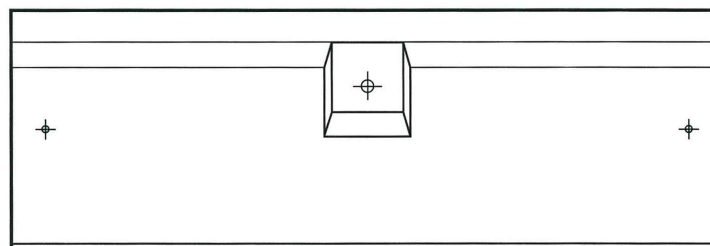

形状寸法及び重量表

呼び名	形状寸法 (mm)							重量 kg/本
	A	B	C	D	h1	h2	h3	
300×300	410	410	300	55	300	75	75	503
300×400	410	410	300	55	400	75	75	558
300×500	410	410	300	55	500	75	75	613
400×400	510	510	400	55	400	85	85	692
400×500	510	510	400	55	500	85	85	747
500×500	620	650	500	60	500	95	95	979
500×600	620	650	500	60	600	95	95	1039

横断用ボックス設計条件

- ① 活荷重：T-25（横断設計）
- ② 土被り：舗装厚＝60mm（30タイプ）
舗装厚＝50mm（40・50タイプ）
- ③ コンクリートの設計
設計基準強度： $\sigma_{ck}=35\text{N/mm}$