

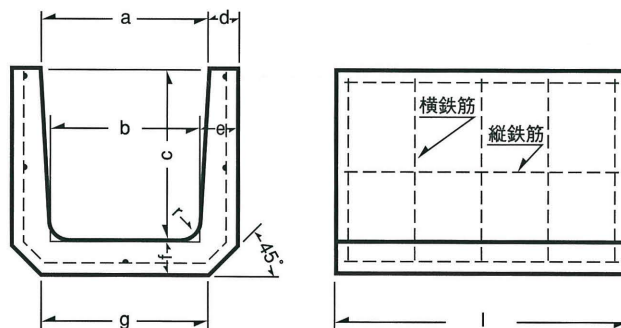
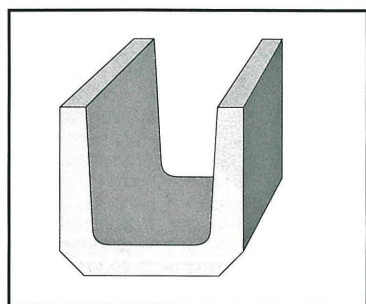


# SRCC 上ぶた式U形側溝 (JIS A 5372)

鉄筋コンクリートU形 (呼び名180以下)

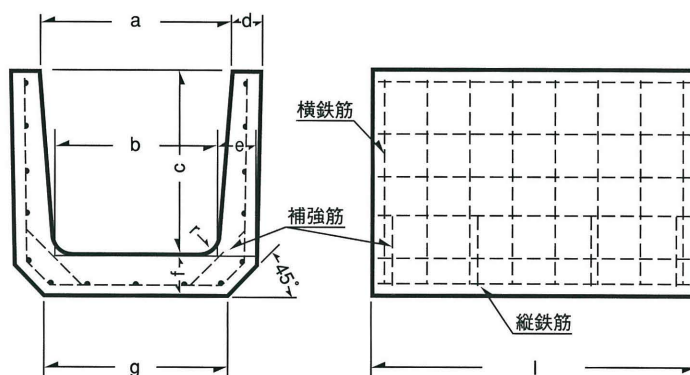

鉄筋コンクリートU形 (呼び名240以上)

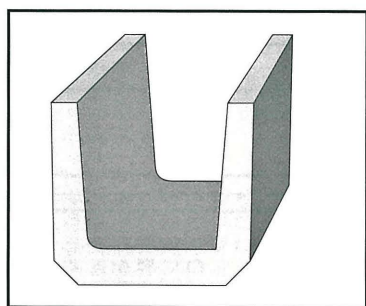

(注) 補強筋は呼び名600のU形についてのみ径6.0mm又はD6のものを両側にそれぞれ4 (7) 個入れる。

寸法、鉄筋および重量表

単位mm

種類	呼び	寸法									鉄筋				参考重量
		a	b	c	d	e	f	g	r	l	縦鉄筋		横鉄筋		
											径	数量(本)	径	数量(本)	kg
1 種	150	150	140	150	30	35	35	160	30	600	2.6	5	2.6	5(8)	25
	180	180	170	180	35	40	40	190	50	600	2.6	5	3.2	5(8)	34
	240	240	220	240	45	50	50	240	50	600	3.2	7	3.2	5(8)	56
	300A	300	260	240	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5(8)	70
	300B	300	260	300	50	60	60	300	50	600	3.2	9	4.0	5(8)	80
	300C	300	260	360	50	60	65	300	50	600	3.2	11	4.0	7(12)	93
	360A	360	310	300	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	6(10)	91
	360B	360	310	360	50	65	65	360	50	600	4.0	11	4.0	8(13)	101
	450	450	400	450	55	70	70	430	70	600	4.0	13	5.0	8(13)	137
	600	600	540	600	70	80	80	600	70	600	6.0	15	6.0	8(13)	213

(注) 寸法lは1,000とすることができます。( )内は1=1,000の場合。