


# SRCC 上ぶた式U形側溝用ふた (JIS A 5372)

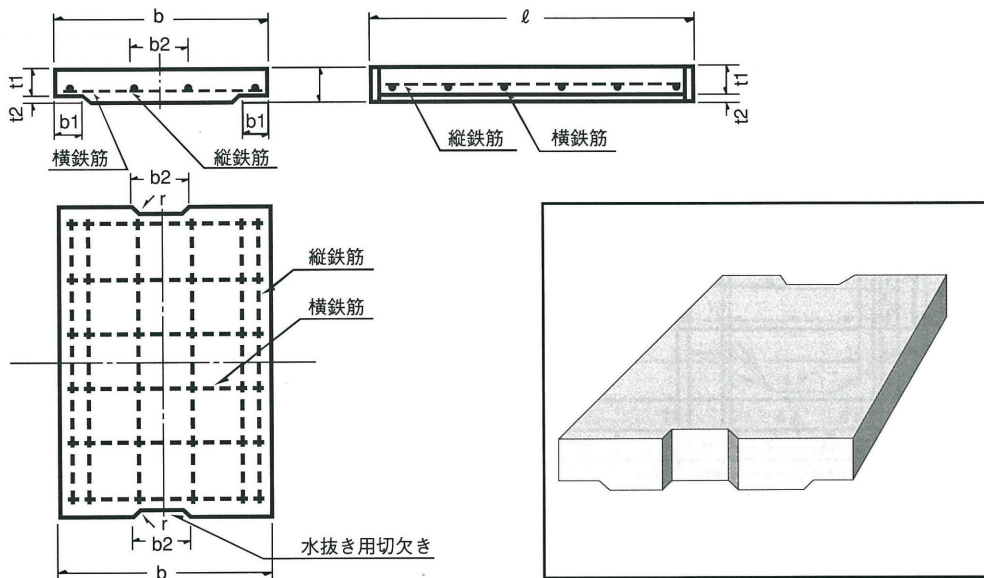

寸法、鉄筋および重量表

単位 mm

種類	呼び	寸法								鉄筋				参考重量 kg
		b	b1	t	t1	t2	※2 ℓ	※1 r	※1 b2	縦鉄筋		横鉄筋		
										径	数量 (本)	径	数量 (本)	
1 種	150	210	35	35	30	5	600	15	75	2.6	3	2.6	5	10
	180	250	40	40	35	5	600	15	75	2.6	3	2.6	6(5)	14
	240	330	50	45	40	5	600	15	90	3.2	4	3.2	6(5)	20
	300	400	55	60	50	10	600	15	100	3.2	4	4.0	6(5)	34
	360	460	55	65	55	10	600	18	120	3.2	4	5.0	6(5)	42
	450	560	60	70	60	10	600	18	120	4.0	5	6.0	5(5)	55
	600	740	75	75	65	10	600	18	150	4.0	6	6.0	6(5)	78
2 種	150	210	35	90	80	10	600	15	75	D6※3	3	D6	4	26
	180	250	40	90	80	10	600	15	75	D6※3	3	D6	5	30
	240	330	50	100	85	15	600	15	90	D6※3	3	D10	4	45
	300	400	55	100	85	15	600	15	100	D6※3	4	D10	4	56
	360	460	55	100	85	15	600	18	120	D6※3	5	D10	5	64
	450	560	60	120	100	20	600	18	120	D6※3	6	D10	6	93
	600	740	75	150	130	20	600	18	150	D6※3	6	D10	6	155

※1 水抜き用切欠きははぶくことができます。

※2 寸法ℓは500とすることができます。( )内は500の場合

※3 D6の棒鋼の代わりに、JIS G3532に規定する線径6.00mの普通鉄線を使用してもよい。