


# SRCC ノイズガード蓋 (ガタ付、騒音防止型)

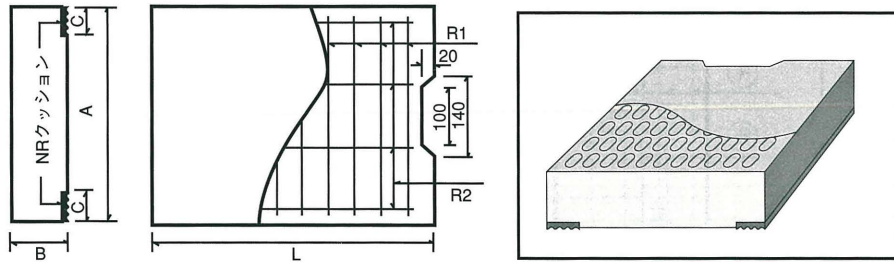


寸法、鉄筋及び重量表

単位 mm

製品名	寸法				鉄筋				参考重量 (kg)	
	A	B	C	L	主筋 R1		配力筋 R2			
					径(mm)	本数	径(mm)	本数		
落蓋式 U形側溝用	MG-24	310	100	50	500	D10	6	D10	4	36
	MG-30	390	100	50	500	D10	8	D10	4	45
	MG-36	450	100	50	500	D10	9	D10	5	52
	MG-40	490	110	50	500	D10	9	D10	5	63
	MG-45	540	110	50	500	D13	7	D10	5	69
	MG-50	590	110	50	500	D13	8	D13	5	76
MG-60	710	130	50	500	D13	8	D13	5	108	
群馬県 規格	MG-39-10	390	100	50	500	D13	9	D13	4	47
	MG-49-10	490	100	50	500	D13	9	D13	5	59
	MG-59-10	590	100	50	500	D13	9	D13	5	71
	MG-43-10	430	100	70	500	D13	9	D13	4	52
	MG-53-10	530	100	70	500	D13	9	D13	5	64
	MG-63-10	630	100	70	500	D13	9	D13	5	76
	MG-43-13	430	130	70	500	D13	7	D13	4	67
	MG-53-13	530	130	70	500	D13	9	D13	5	83
	MG-63-13	630	130	70	500	D13	9	D13	5	98
	車道用	MG-43-11	430	110	70	500	D13	4	D13	4
MG-53-12		530	120	70	500	D13	4	D13	4	78
MG-63-13		630	130	70	500	D13	4	D13	4	101
P C 4	MG-35-9	350	90	50	500	D10	6	φ6	3	37
	MG-40-10	400	100	50	500	D13	5	φ6	4	47
	MG-50-11	500	110	50	500	D13	5	φ6	5	65
	MG-61-12.5	610	125	60	500	D13	6	φ6	6	91

※ 上記以外の製品でも、製造いたします。 ※ 模様蓋も製造いたします。

# SRCC 枠付溝蓋 (水玉模様、ゴム付騒音防止型)

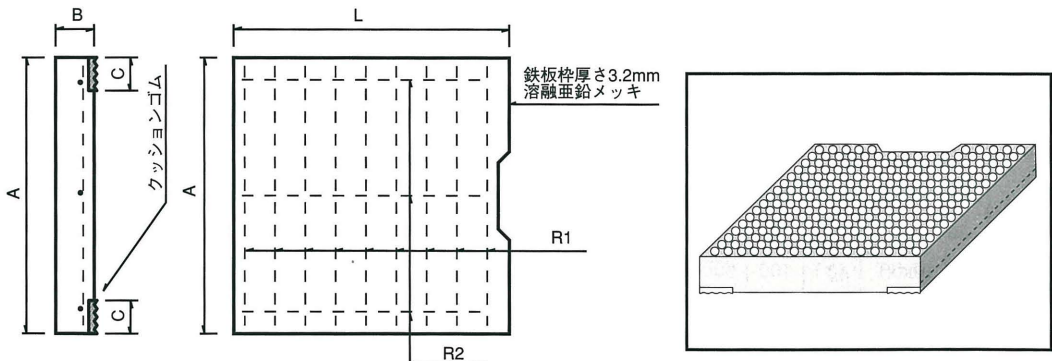

寸法、鉄筋及び重量表

呼び名	寸法 (mm)				鉄筋				参考重量 kg
	A	B	C	L	主筋 R1		配力筋 R2		
					径(mm)	本数	径(mm)	本数	
390×70×500	390	70	50	500	D13	9	D10	3	33
490×70×500	490	70	50	500	D13	9	D10	3	41
530×70×500	530	70	50	500	D13	9	D10	3	45
590×70×500	590	70	50	500	D13	9	D10	4	50